


HCRT8A 系列

EN50155 8口非管理型工业以太网交换机

特性

- 支持 8 个 10/100BaseT(X) 以太网电口 (M12 接头)
- 全/半双工, MDI/MDI-X (自动协商)
- 支持 IEEE 802.3, 802.3u, and 802.3x
- IP40 防护等级
- 工业宽温: -40°C~+75°C
- 双电源冗余供电, 输入电压 43~160VDC



概述


恒启电子HCRT8A系列工业交换机。通过无风扇散热设计、宽范围工作环境温度、高防护等级等技术,提供了如耐振动、耐高/低温、防尘、防雷、防水等卓越的工业级品质;其采用的M12接头提供紧密、坚固的连接,即使在高震动、高冲击的应用下,也能确保稳定的运行,完全满足轨道交通、平安城市、智能交通、室外监控和其他恶劣环境中的部署要求。

规格

技术指标	
IEEE标准	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3x
交换方式	存储转发
MAC地址	4K
流控	IEEE802.3x标准流控, 背压式流控
接口	
以太网网口	10/100BaseT(X)自协商, 全/半双工, MDI/MDIX自适应, 4芯 M12 D-Code 母端连接器
电源	
输入电压	43~160VDC
冗余输入	支持
反接保护	支持
电源口	4芯 M12 A-Code 公端连接器
机械特性	
外壳	IP40金属外壳
安装方式	壁挂式安装
尺寸(W×H×D)	172 x 92 x 52 mm
重量	0.9kg
功耗	7W (MAX)
散热	无风扇高效散热设计

工作环境	
存储温度	-40°C ~ +85°C
工作温度	-40°C ~ +75°C
相对湿度	5 to 95%RH
平均无故障时间	500000 小时 (MTBF)
符合认证	
Rail Traffic	EN50155,EN50121-3-2
EMS	EN 61000-4-2 (ESD) Level 3 EN 61000-4-3 (RS) Level 3 EN 61000-4-4 (EFT) Level 3 EN 61000-4-5 (Surge) Level 3 EN 61000-4-6 (CS) Level 3 EN 61000-4-11
EMI	FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A
Freefall	IEC60068-2-32
Vibration	EN 61373 Category 1, Class A

机构图

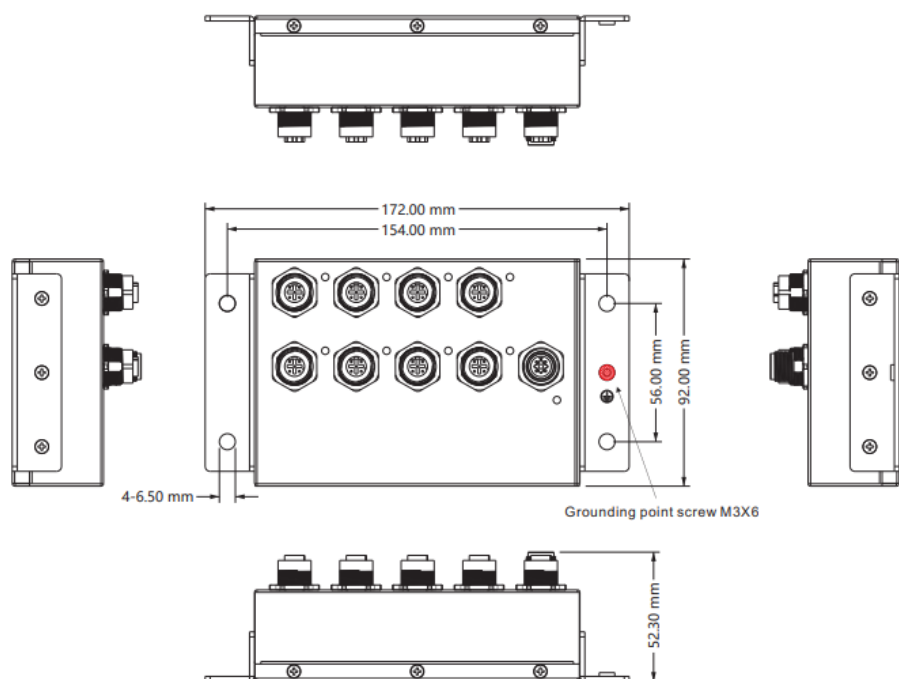

172.00*92.00X52.30mm

包装清单

设备	1 x HCRT8A 系列交换机
安装套件	4个M6x20螺丝
文件	1 x 快速安装手册、1 x 合格证及保修卡、1 x 警告标识

订购信息

HCRT8A-VHW-F	EN50155以太网交换机，8个百兆M12电口，工业宽温型 -40°C~ +75°C，IP40 防护等级，电源电压43~160VDC
--------------	--